



WINDSCHERM


KWU

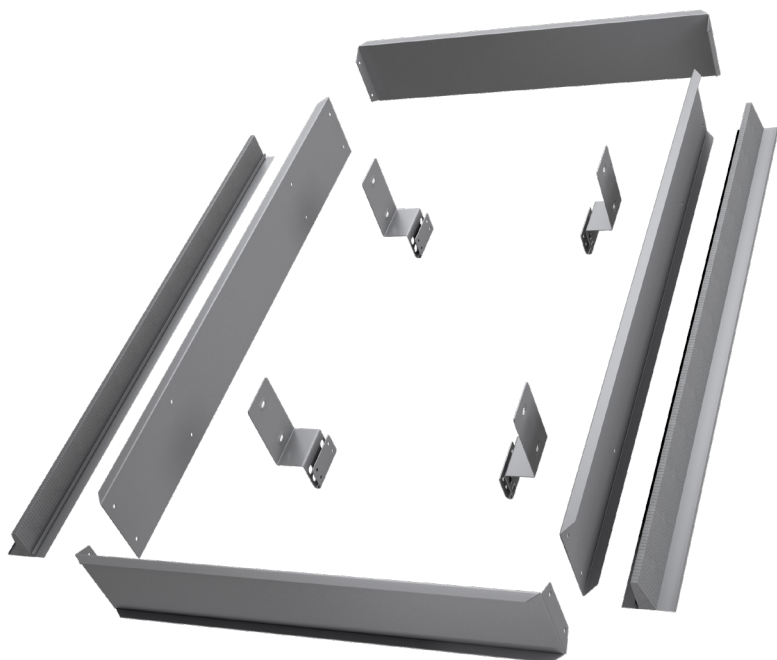

AFMETINGEN [CM]	M4A	M6A	M8A	S6A	S8A	U4A	U8A
Geometrisch openingsvlak, A_v [m ²]	0.64	0.78	0.93	1.18	1.41	1.14	1.68
Aerodynamisch gebied met winddeflector (KWU), A_s [m ²]	0.38	0.44	0.51	0.54	0.63	0.5	0.69

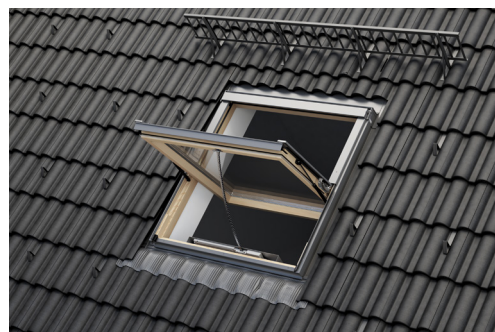

KAS rookventilatieraam zonder winddeflector wordt gebruikt wanneer het geometrische gebied alleen wettelijk verplicht is.

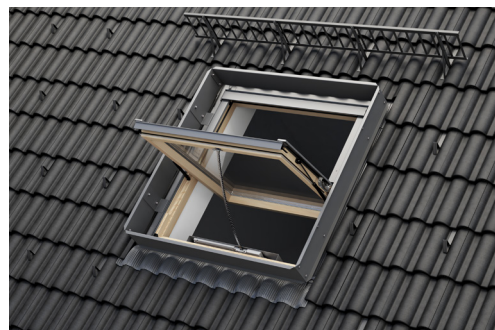

KWU winddeflector moet worden gebruikt wanneer aërodynamische vrije ruimte wettelijk verplicht is. Dit kan afhangen van de toepassing en de lokale wetgeving.

TOEPASBAARHEID

- Magazijnen, assemblagefabrieken
- Voor bouwprojecten waarbij een aerodynamische openingsruimte vereist is.
- Extra zijelement met schuim voor daken met hoge geprofileerde materialen.

MATERIAAL

- Staal
- Powercoated grijs, RAL 7043

BESCHIKBARE AFMETINGEN [CM]

M4A	M6A	M8A	S6A	S8A	U4A	U8A
78x98	78x118	78x140	114x118	114x140	134x98	134x140

